




Lange radiusbochten, RVS 304/304L

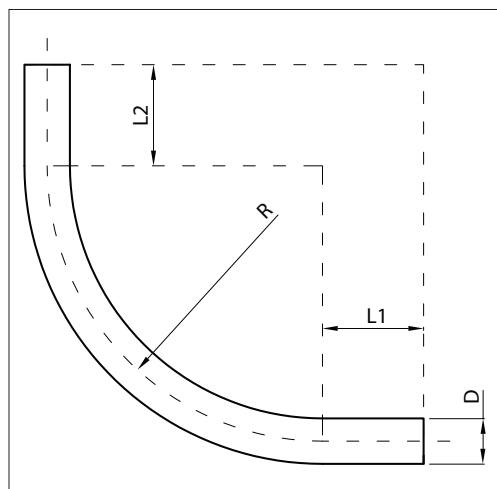

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 38,0 x 1,5 | 70 | 90° | 100 / 100 | L3B90380007015 |
| 38,0 x 1,5 | 70 | 45° | 100 / 100 | L3B50380007015 |
| 38,0 x 1,5 | 250 | 90° | 100 / 100 | L3B90380025015 |
| 38,0 x 1,5 | 250 | 45° | 100 / 100 | L3B50380025015 |
| 38,0 x 1,5 | 500 | 90° | 100 / 100 | L3B90380050015 |
| 38,0 x 1,5 | 500 | 45° | 100 / 100 | L3B50380050015 |
| 38,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90380080015 |
| 38,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50380080015 |
| 38,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90380100015 |
| 38,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50380100015 |
| 40,0 x 1,5 | 75 | 90° | 100 / 100 | L3B90400007515 |
| 40,0 x 1,5 | 75 | 45° | 100 / 100 | L3B50400007515 |
| 40,0 x 1,5 | 100 | 90° | 100 / 100 | L3B90400010015 |
| 40,0 x 1,5 | 100 | 45° | 100 / 100 | L3B50400010015 |
| 40,0 x 1,5 | 250 | 90° | 100 / 100 | L3B90400025015 |
| 40,0 x 1,5 | 250 | 45° | 100 / 100 | L3B50400025015 |
| 40,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90400050015 |
| 40,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50400050015 |
| 40,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90400080015 |
| 40,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50400080015 |
| 40,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90400100015 |
| 40,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50400100015 |
| 44,5 x 1,5 | 60 | 90° | 90 / 90 | L3B90445006015 |
| 44,5 x 1,5 | 60 | 45° | 90 / 90 | L3B50445006015 |
| 45,0 x 1,5 | 75 | 90° | 100 / 100 | L3B90450007515 |
| 45,0 x 1,5 | 75 | 45° | 100 / 100 | L3B50450007515 |
| 45,0 x 1,5 | 100 | 90° | 50 / 50 | L3B90450010015 |
| 45,0 x 1,5 | 100 | 45° | 50 / 50 | L3B50450010015 |
| 45,0 x 1,5 | 300 | 90° | 200 / 200 | L3B90450030015 |
| 45,0 x 1,5 | 300 | 45° | 200 / 200 | L3B50450030015 |
| 45,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90450050015 |
| 45,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50450050015 |
| 50,0 x 1,5 | 75 | 90° | 100 / 100 | L3B90500007515 |
| 50,0 x 1,5 | 75 | 45° | 100 / 100 | L3B50500007515 |
| 50,0 x 1,5 | 150 | 90° | 100 / 100 | L3B90500015015 |
| 50,0 x 1,5 | 150 | 45° | 100 / 100 | L3B50500015015 |
| 50,0 x 1,5 | 250 | 90° | 100 / 100 | L3B90500025015 |
| 50,0 x 1,5 | 250 | 45° | 100 / 100 | L3B50500025015 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

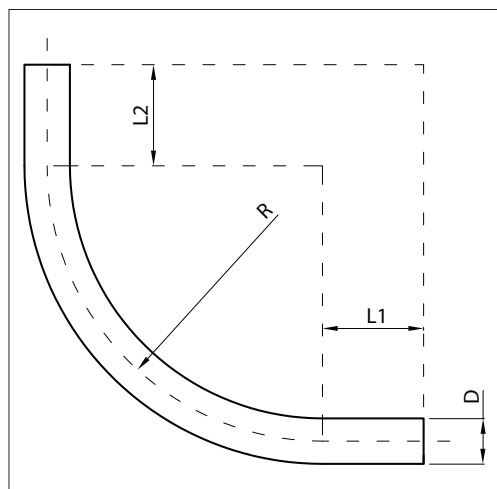

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Kravrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 50,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90500050015 |
| 50,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50500050015 |
| 50,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90500080015 |
| 50,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50500080015 |
| 50,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90500100015 |
| 50,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50500100015 |
| 50,0 x 2,0 | 75 | 90° | 100 / 100 | L3B90500007520 |
| 50,0 x 2,0 | 75 | 45° | 100 / 100 | L3B50500007520 |
| 50,0 x 2,0 | 150 | 90° | 100 / 100 | L3B90500015020 |
| 50,0 x 2,0 | 150 | 45° | 100 / 100 | L3B50500015020 |
| 50,0 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90500025020 |
| 50,0 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50500025020 |
| 50,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90500050020 |
| 50,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50500050020 |
| 50,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90500080020 |
| 50,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50500080020 |
| 50,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90500100020 |
| 50,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50500100020 |
| 54,0 x 2,0 | 75 | 90° | 100 / 100 | L3B90540007520 |
| 54,0 x 2,0 | 75 | 45° | 100 / 100 | L3B50540007520 |
| 54,0 x 2,0 | 150 | 90° | 100 / 100 | L3B90540015020 |
| 54,0 x 2,0 | 150 | 45° | 100 / 100 | L3B50540015020 |
| 54,0 x 2,0 | 250 | 90° | 100 / 100 | L3B90540025020 |
| 54,0 x 2,0 | 250 | 45° | 100 / 100 | L3B50540025020 |
| 54,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90540050020 |
| 54,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50540050020 |
| 54,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90540080020 |
| 54,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50540080020 |
| 54,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90540100020 |
| 54,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50540100020 |
| 60,3 x 1,5 | 100 | 90° | 150 / 150 | L3B90603010015 |
| 60,3 x 1,5 | 100 | 45° | 150 / 150 | L3B50603010015 |
| 60,3 x 1,5 | 115 | 90° | 150 / 150 | L3B90603011515 |
| 60,3 x 1,5 | 115 | 45° | 150 / 150 | L3B50603011515 |
| 60,3 x 1,5 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90603025015 |
| 60,3 x 1,5 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50603025015 |
| 60,3 x 1,5 | 300 | 90° | 200 / 200 | L3B90603030015 |
| 60,3 x 1,5 | 300 | 45° | 200 / 200 | L3B50603030015 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

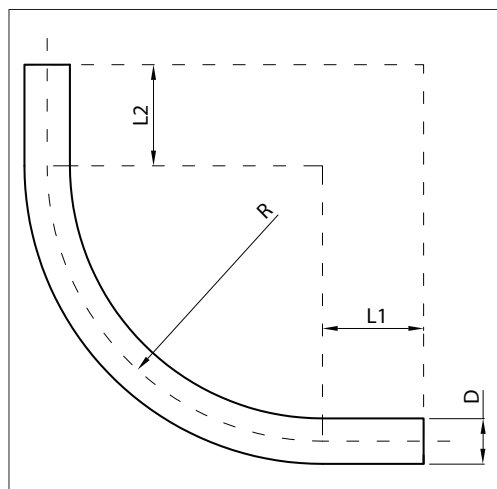

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 60,3 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90603050015 |
| 60,3 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50603050015 |
| 60,3 x 1,5 | 800 | 90° | 150 / 150 | L3B90603080015 |
| 60,3 x 1,5 | 800 | 45° | 150 / 150 | L3B50603080015 |
| 60,3 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90603100015 |
| 60,3 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50603100015 |
| 60,3 x 2,0 | 100 | 90° | 100 / 100 | L3B90603010020 |
| 60,3 x 2,0 | 100 | 45° | 100 / 100 | L3B50603010020 |
| 60,3 x 2,0 | 115 | 90° | 150 / 150 | L3B90603011520 |
| 60,3 x 2,0 | 115 | 45° | 150 / 150 | L3B50603011520 |
| 60,3 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90603025020 |
| 60,3 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50603025020 |
| 60,3 x 2,0 | 300 | 90° | 100 / 100 | L3B90603030020 |
| 60,3 x 2,0 | 300 | 45° | 100 / 100 | L3B50603030020 |
| 60,3 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90603050020 |
| 60,3 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50603050020 |
| 60,3 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90603080020 |
| 60,3 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50603080020 |
| 60,3 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90603100020 |
| 60,3 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50603100020 |
| 63,5 x 2,0 | 160 | 90° | 150 / 150 | L3B90635016020 |
| 63,5 x 2,0 | 160 | 45° | 150 / 150 | L3B50635016020 |
| 63,5 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90635050020 |
| 63,5 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50635050020 |
| 63,5 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90635080020 |
| 63,5 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50635080020 |
| 63,5 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90635100020 |
| 63,5 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50635100020 |
| 65,0 x 1,5 | 115 | 90° | 150 / 150 | L3B90650011515 |
| 65,0 x 1,5 | 115 | 45° | 150 / 150 | L3B50650011515 |
| 65,0 x 1,5 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90650025015 |
| 65,0 x 1,5 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50650025015 |
| 65,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90650050015 |
| 65,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50650050015 |
| 65,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90650080015 |
| 65,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50650080015 |
| 65,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90650100015 |
| 65,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 100 / 100 | L3B50650100015 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

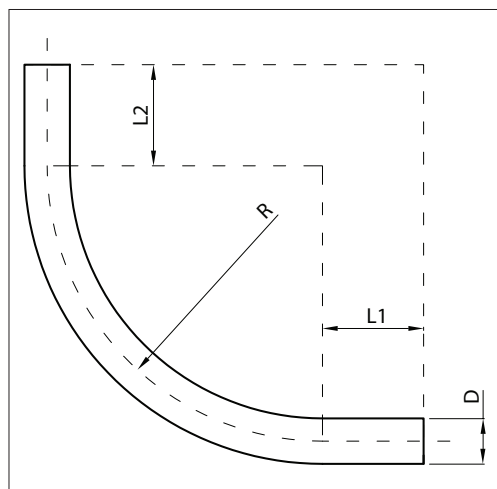

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Kravrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 65,0 x 2,0 | 115 | 90° | 150 / 150 | L3B90650011520 |
| 65,0 x 2,0 | 115 | 45° | 150 / 150 | L3B50650011520 |
| 65,0 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90650025020 |
| 65,0 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50650025020 |
| 65,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90650050020 |
| 65,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50650050020 |
| 65,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90650080020 |
| 65,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50650080020 |
| 65,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90650100020 |
| 65,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50650100020 |
| 70,0 x 2,0 | 95 | 90° | 180 / 180 | L3B90700009520 |
| 70,0 x 2,0 | 95 | 45° | 180 / 180 | L3B50700009520 |
| 70,0 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90700025020 |
| 70,0 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50700025020 |
| 70,0 x 2,0 | 400 | 90° | 200 / 200 | L3B90700040020 |
| 70,0 x 2,0 | 400 | 45° | 200 / 200 | L3B50700040020 |
| 70,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90700050020 |
| 70,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50700050020 |
| 70,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90700080020 |
| 70,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50700080020 |
| 70,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90700100020 |
| 70,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50700100020 |
| 76,1 x 2,0 | 180 | 90° | 200 / 200 | L3B90761018020 |
| 76,1 x 2,0 | 180 | 45° | 200 / 200 | L3B50761018020 |
| 76,1 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90761025020 |
| 76,1 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50761025020 |
| 76,1 x 2,0 | 400 | 90° | 200 / 200 | L3B90761040020 |
| 76,1 x 2,0 | 400 | 45° | 200 / 200 | L3B50761040020 |
| 76,1 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90761050020 |
| 76,1 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50761050020 |
| 76,1 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90761080020 |
| 76,1 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50761080020 |
| 76,1 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90761100020 |
| 76,1 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50761100020 |
| 80,0 x 1,5 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B90800015015 |
| 80,0 x 1,5 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B50800015015 |
| 80,0 x 1,5 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90800025015 |
| 80,0 x 1,5 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50800025015 |
| 80,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90800050015 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

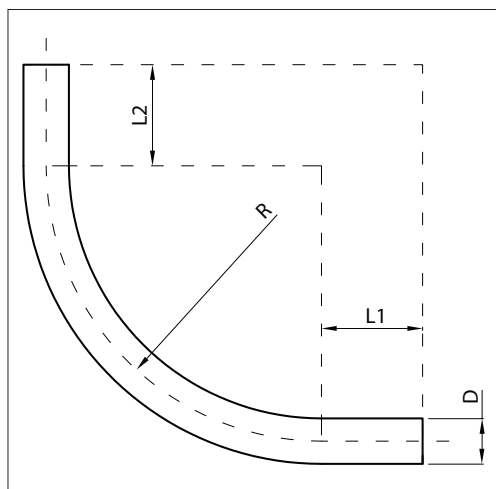

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 80,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50800050015 |
| 80,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90800080015 |
| 80,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50800080015 |
| 80,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90800100015 |
| 80,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50800100015 |
| 80,0 x 1,5 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B90800120015 |
| 80,0 x 1,5 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B50800120015 |
| 80,0 x 1,5 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B90800150015 |
| 80,0 x 1,5 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B50800150015 |
| 80,0 x 2,0 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B90800015020 |
| 80,0 x 2,0 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B50800015020 |
| 80,0 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90800025020 |
| 80,0 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50800025020 |
| 80,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90800050020 |
| 80,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50800050020 |
| 80,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90800080020 |
| 80,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50800080020 |
| 80,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90800100020 |
| 80,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50800100020 |
| 80,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B90800120020 |
| 80,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B50800120020 |
| 80,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B90800150020 |
| 80,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B50800150020 |
| 84,0 x 2,0 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B90840015020 |
| 84,0 x 2,0 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B50840015020 |
| 84,0 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90840025020 |
| 84,0 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50840025020 |
| 84,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90840050020 |
| 84,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50840050020 |
| 84,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90840080020 |
| 84,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50840080020 |
| 84,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90840100020 |
| 84,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50840100020 |
| 85,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90850050020 |
| 85,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50850050020 |
| 85,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90850080020 |
| 85,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50850080020 |
| 85,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90850100020 |
| 85,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50850100020 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

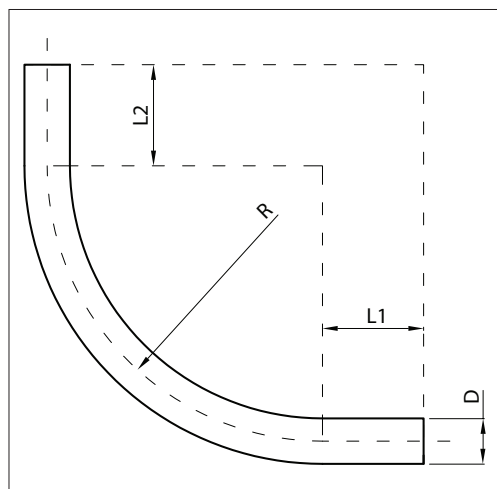

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 88,9 x 2,0 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B90889015020 |
| 88,9 x 2,0 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B50889015020 |
| 88,9 x 2,0 | 250 | 90° | 200 / 200 | L3B90889025020 |
| 88,9 x 2,0 | 250 | 45° | 200 / 200 | L3B50889025020 |
| 88,9 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90889050020 |
| 88,9 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50889050020 |
| 88,9 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90889080020 |
| 88,9 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50889080020 |
| 88,9 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90889100020 |
| 88,9 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50889100020 |
| 88,9 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B90889120020 |
| 88,9 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B50889120020 |
| 88,9 x 3,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B90889050030 |
| 88,9 x 3,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B50889050030 |
| 88,9 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B90889080030 |
| 88,9 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B50889080030 |
| 88,9 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B90889100030 |
| 88,9 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B50889100030 |
| 100,0 x 1,5 | 145 | 90° | 200 / 200 | L3B91000014515 |
| 100,0 x 1,5 | 145 | 45° | 200 / 200 | L3B51000014515 |
| 100,0 x 1,5 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91000050015 |
| 100,0 x 1,5 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51000050015 |
| 100,0 x 1,5 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91000080015 |
| 100,0 x 1,5 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51000080015 |
| 100,0 x 1,5 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91000100015 |
| 100,0 x 1,5 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51000100015 |
| 100,0 x 1,5 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91000120015 |
| 100,0 x 1,5 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51000120015 |
| 100,0 x 1,5 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91000150015 |
| 100,0 x 1,5 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51000150015 |
| 101,6 x 2,0 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B91016015020 |
| 101,6 x 2,0 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B51016015020 |
| 101,6 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91016050020 |
| 101,6 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51016050020 |
| 101,6 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91016080020 |
| 101,6 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51016080020 |
| 101,6 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91016100020 |
| 101,6 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51016100020 |
| 101,6 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91016120020 |
| 101,6 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51016120020 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

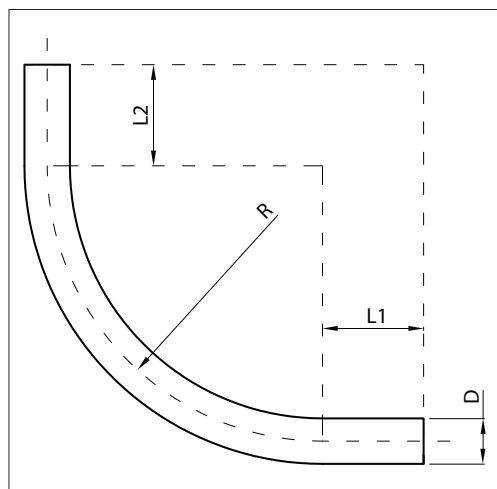

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 104,0 x 2,0 | 150 | 90° | 250 / 250 | L3B91040015020 |
| 104,0 x 2,0 | 150 | 45° | 250 / 250 | L3B51040015020 |
| 104,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91040050020 |
| 104,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51040050020 |
| 104,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91040080020 |
| 104,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51040080020 |
| 104,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91040100020 |
| 104,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51040100020 |
| 104,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91040120020 |
| 104,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51040120020 |
| 104,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91040150020 |
| 104,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51040150020 |
| 108,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91080050020 |
| 108,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51080050020 |
| 108,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91080080020 |
| 108,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51080080020 |
| 108,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91080100020 |
| 108,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51080100020 |
| 108,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91080120020 |
| 108,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51080120020 |
| 114,3 x 2,0 | 150 | 90° | 200 / 200 | L3B91143015020 |
| 114,3 x 2,0 | 150 | 45° | 200 / 200 | L3B51143015020 |
| 114,3 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91143050020 |
| 114,3 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51143050020 |
| 114,3 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91143080020 |
| 114,3 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51143080020 |
| 114,3 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91143100020 |
| 114,3 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51143100020 |
| 114,3 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91143120020 |
| 114,3 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51143120020 |
| 114,3 x 2,6 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91143050026 |
| 114,3 x 2,6 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51143050026 |
| 114,3 x 2,6 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91143080026 |
| 114,3 x 2,6 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51143080026 |
| 114,3 x 2,6 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91143100026 |
| 114,3 x 2,6 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51143100026 |
| 114,3 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91143080030 |
| 114,3 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51143080030 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

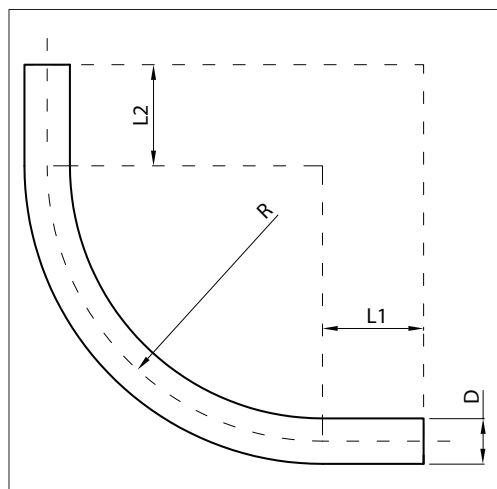

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Kravrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 114,3 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91143100030 |
| 114,3 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51143100030 |
| 129,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91290050020 |
| 129,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51290050020 |
| 129,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91290080020 |
| 129,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51290080020 |
| 129,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91290100020 |
| 129,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51290100020 |
| 129,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91290120020 |
| 129,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51290120020 |
| 129,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91290150020 |
| 129,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51290150020 |
| 133,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91330050020 |
| 133,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51330050020 |
| 133,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91330080020 |
| 133,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51330080020 |
| 133,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91330100020 |
| 133,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51330100020 |
| 133,0 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91330080030 |
| 133,0 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51330080030 |
| 133,0 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91330100030 |
| 133,0 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51330100030 |
| 133,0 x 3,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91330150030 |
| 133,0 x 3,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51330150030 |
| 139,7 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91397050020 |
| 139,7 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51397050020 |
| 139,7 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91397080020 |
| 139,7 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51397080020 |
| 139,7 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91397100020 |
| 139,7 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51397100020 |
| 139,7 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91397120020 |
| 139,7 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51397120020 |
| 139,7 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91397150020 |
| 139,7 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51397150020 |
| 139,7 x 2,6 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91397080026 |
| 139,7 x 2,6 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51397080026 |
| 139,7 x 2,6 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91397100026 |
| 139,7 x 2,6 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51397100026 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

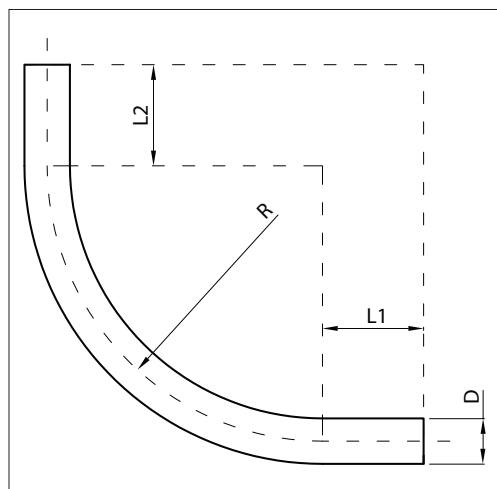

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij


Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 139,7 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91397080030 |
| 139,7 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51397080030 |
| 139,7 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91397100030 |
| 139,7 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51397100030 |
| 154,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91540050020 |
| 154,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51540050020 |
| 154,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91540080020 |
| 154,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51540080020 |
| 154,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 150 / 150 | L3B91540100020 |
| 154,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 150 / 150 | L3B51540100020 |
| 154,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91540120020 |
| 154,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51540120020 |
| 154,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91540150020 |
| 154,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51540150020 |
| 156,0 x 3,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91560050030 |
| 156,0 x 3,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51560050030 |
| 156,0 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91560080030 |
| 156,0 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51560080030 |
| 156,0 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91560100030 |
| 156,0 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51560100030 |
| 156,0 x 3,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91560150030 |
| 156,0 x 3,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51560150030 |
| 159,0 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91590050020 |
| 159,0 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51590050020 |
| 159,0 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91590080020 |
| 159,0 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51590080020 |
| 159,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91590100020 |
| 159,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51590100020 |
| 159,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91590120020 |
| 159,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51590120020 |
| 159,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91590150020 |
| 159,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51590150020 |
| 168,3 x 2,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91683050020 |
| 168,3 x 2,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51683050020 |
| 168,3 x 2,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91683080020 |
| 168,3 x 2,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51683080020 |
| 168,3 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91683100020 |
| 168,3 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51683100020 |



Lange radiusbochten, RVS 304/304L

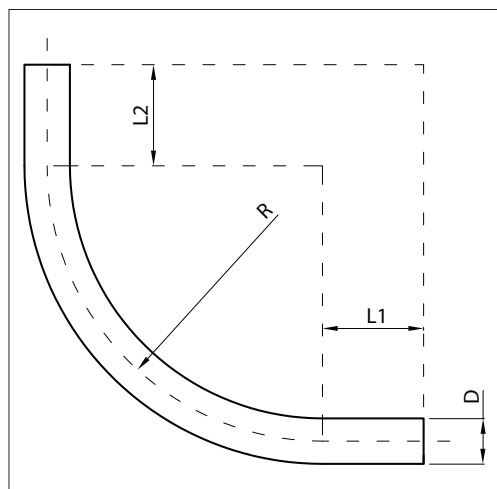

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Kenmerken

- Geproduceerd uit koudgewalste buis volgens DIN 11850/DIN 17457
- Materiaal: RVS 304/RVS 304L (1.4301/1.4307)
- In- en uitwendig ontvet
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij

Opties

- Andere materiaalsoorten o.a. RVS 316, St. 12.03 etc.
- Slijtvaste uitvoering voor een lange standtijd
- Afwijkende radius
- Afwijkende hoek

| Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D) | Radius in mm (R) | Hoek | Verlenging in mm (L1/L2) | Artikel nummer |
|--|------------------|------|--------------------------|----------------|
| 168,3 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B91683120020 |
| 168,3 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B51683120020 |
| 168,3 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B91683150020 |
| 168,3 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B51683150020 |
| 168,3 x 2,6 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91683050026 |
| 168,3 x 2,6 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51683050026 |
| 168,3 x 2,6 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91683080026 |
| 168,3 x 2,6 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51683080026 |
| 168,3 x 2,6 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91683100026 |
| 168,3 x 2,6 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51683100026 |
| 168,3 x 3,0 | 500 | 90° | 200 / 200 | L3B91683050030 |
| 168,3 x 3,0 | 500 | 45° | 200 / 200 | L3B51683050030 |
| 168,3 x 3,0 | 800 | 90° | 200 / 200 | L3B91683080030 |
| 168,3 x 3,0 | 800 | 45° | 200 / 200 | L3B51683080030 |
| 168,3 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B91683100030 |
| 168,3 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B51683100030 |
| 204,0 x 2,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B92040100020 |
| 204,0 x 2,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B52040100020 |
| 204,0 x 2,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B92040120020 |
| 204,0 x 2,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B52040120020 |
| 204,0 x 2,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B92040150020 |
| 204,0 x 2,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B52040150020 |
| 204,0 x 3,0 | 1000 | 90° | 200 / 200 | L3B92040100030 |
| 204,0 x 3,0 | 1000 | 45° | 200 / 200 | L3B52040100030 |
| 204,0 x 3,0 | 1200 | 90° | 200 / 200 | L3B92040120030 |
| 204,0 x 3,0 | 1200 | 45° | 200 / 200 | L3B52040120030 |
| 204,0 x 3,0 | 1500 | 90° | 200 / 200 | L3B92040150030 |
| 204,0 x 3,0 | 1500 | 45° | 200 / 200 | L3B52040150030 |